

Basic - Qualität für den leichten bis mittleren Einsatz

Der Basic Gabelhubwagen ist ein Hubwagen im unteren Preissegment. Der Basic Gabelhubwagen lässt sich einfach pumpen und sehr einfach bedienen und warten.

Der Basic Gabelhubwagen ist sehr wendig und führt zur guten Platzausnutzung in Lagern und Produktionen.

Der Basic Gabelhubwagen ist stark und hat eine lange Lebensdauer.



Technische Spezifikationen

Der Basic Gabelhubwagen ist ein starker Gabelhubwagen für leichte bis mittlere Beanspruchungen.

Sicherheit des Anwenders

- Spezielles Senkventil kontrolliert die Senkfunktion
- Überdruckventil als Sicherung gegen Überlastung

Hohe Wendigkeit und Platzausnutzung

- Kurzes Vorbaumaß
- Großer Lenkradeinschlag

Lange Lebensdauer und niedrige Wartungskosten

- Schmiernippel an allen Gelenken
- Zuverlässiges, Öl dichtes Hydrauliksystem



Kunststoffbeschichtung der Deichsel sorgt für einen angenehmen Griff.



Basic hier beim Handling von schweren Gütern der Komponentenfertigung.




Zuverlässiges, Öl dichtes Hydrauliksystem.

Produkt (Abmessungen in mm)	BF	BF LOW
Tragkraft in kg	2500	2500
Hubhöhe h_3	200	142
Gabellänge l	980, 1150	1150
Bauhöhe h_1	431	398,5
Gesamtbreite b_5	520, 680	520
Vorbaumaß l_2	388	388
Gesamtlänge l_1	$l + 388$	$l + 388$
Gabelzinkenbreite e	160	160
Radabstand y	$l + 25$	$l + 25$
Gesamthöhe h_{14}	1224	1224
Einfahrtshöhe h_{13}	85	52
Lastschwerpunktstand c	$l / 2$	$l / 2$
Bodenfreiheit m_2	35	15
Lenkradeinschlag	210°	210°
Gabelrollen - Einzel	Ø80	Ø50
Gabelrollen - Tandem	Ø80	
Lenkrolle	Ø200	Ø150
Gewicht	68 kg (520 x 1150)	68 kg (520 x 1150)



Basic hier beim Einsatz in der Komponentenfertigung.

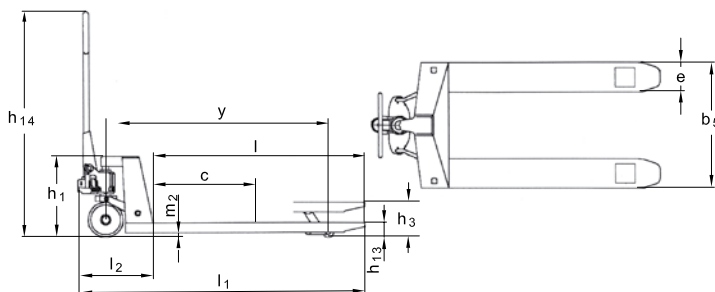

Basic hier beim Einsatz in der Verpackungsindustrie.



Basic hier beim Handling von Bierflaschen.



Mit Single- oder Tandem-Gabelrollen erhältlich.



Basic hier beim Einsatz in einem Lager.

*Fragen Sie bitte nach weiteren Informationen.
Besuchen Sie auch www.logitrans.com.*