

## **Gabelzinke: U-Profil, Hohlprofil, massiv**

Hohe Flexibilität und Effektivität - die verschiedenen Gabeltypen transportieren und heben mühelos unterschiedliche Arten von Paletten.

Die Gabeln lassen sich einfach und schnell an allen Logiflex-Modellen mit variablem Gabelträger anbauen. Die Gabeln lassen sich mühelos gegen die angebotenen Zubehör-Möglichkeiten austauschen.

Die große Auswahl an Zubehör bietet eine optimale Ausnutzung des Logiflex-Staplers, z.B. lassen sich an demselben Logiflex Dorn, Kranarm, Plattform, Rollen- oder Fasskipper anbauen.

Hohe Qualität wird durch ein erweitertes Testprogramm und durch Zusammenarbeit mit Fachleuten für Arbeitssicherheit und Gesundheit garantiert.



## Technische Spezifikationen

Drei Gabeltypen, die den unterschiedlichen Einsatzsituationen beim Kunden gerecht werden. Die Gabeltypen sind den zu lösenden Einsatzsituationen und den Paletten angepasst.

**Gabelzinke U-Profil:** Standardgabeln, die mit dem Logiflex geliefert werden.

**Gabelzinke Hohlprofil:** Schmale Gabeln, wenn die Einfahrbreite schmäler als die einer Euro-Palette ist.

**Gabelzinke massiv:** Standard bei einer Tragkraft von 1200 kg. Flache Gabeln, wenn die Höhe unter den zu hebenden Gütern niedrig ist.

Robuste Konstruktion garantiert lange Lebensdauer/niedrige Wartungskosten.



Die Gabeln lassen sich an allen Logiflex-Modellen mit oder ohne Breitspurfahrwerk anbauen.




Gabelzinke U-Profil: Standardgabeln, die mit dem Logiflex geliefert werden.




Als Zubehör werden Dorn-, Plattform-, Rollen- und Fasskipper angeboten.

### Variabler Gabelträger: 810 mm Standardträger bei Geräten ohne Breitspurfahrwerk

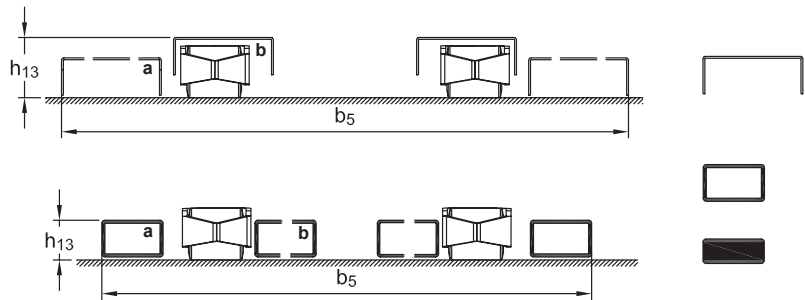

### Variabler Gabelträger: 690 mm Standardträger bei Geräten mit Breitspurfahrwerk

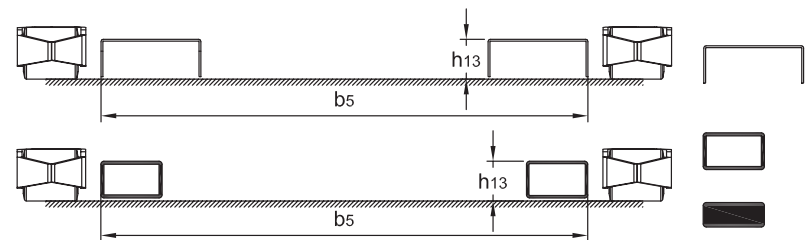

Fassgabeln - eine gute Alternative, wenn liegende Fässer zu heben und transportieren sind (nicht mit Schnellwechsel-System).



Die massiven Gabeln hier beim Recycling von elektronischen Komponenten.

Produkt (Abmessungen in mm)	Gabelträger: 690 mm			Gabelträger: 810 mm		
	U-Profil	Hohlprofil	Massiv	U-Profil	Hohlprofil	Massiv
Radgröße	Ø85			Ø85		
Gabelbreite	$b_5$	350-800	230-680	350-920	230-800	
Gabelbreite - a	$b_5$			876-920	750-800	
Gabelbreite - b	$b_5$			560	230-300	
Einfahrhöhe	$h_{13}$	65	65	45		
Einfahrhöhe - a	$h_{13}$			65	65	45
Einfahrhöhe - b	$h_{13}$			90	65	45
Gabelmasse	163x61	100x60	100x40	163x61	100x60	100x40

Gerne bieten wir Ihnen auch kundenspezifische Lösungen an.  
Besuchen Sie auch [www.logitrans.com](http://www.logitrans.com).